

# NTX-8000ステイン (NTX-8800ステイン)

染料系の**万能着色剤**で耐候性が高く浸透性も良好で、「**透明感**」を生かした着色には最適です。また、NTX-8800ステインはコンクタイプで濃色の着色時に最適です。

## 塗料タイプ

溶剤系染料ステイン  
※NTX-8800ステインはコンク(濃色)タイプ

## 用途

木地着色・目止着色・塗膜着色

ホルムアルデヒド  
放散等級

F☆☆☆☆ NTX-8000ステイン/S03005

F☆☆☆☆ NTX-8800ステイン/S03219

## 使用方法

### 【素地着色の場合】

シンナーで数倍～数十倍に薄めて素地に塗布し、拭き取るかそのまま放置乾燥させます。または、目止剤に適量を添加し、素地に直接塗布し、拭き取ってください。

※シンナーだけで薄めて、刷毛・ロール・スプレーなどで素地着色を行う場合は、「NTX-100シンナー」をご使用ください。

### 【シーラー着色・フラット着色の場合】

各塗料に数%を添加し、塗装を行います。

※シーラー着色やフラット着色を行う場合には、塗料の差によりポットライフが短くなる場合がありますので、ご注意ください。

## 注意事項

- ・塗料は使用後速やかに密栓して冷暗所に保存してください。
- ・通常(トルエン・キシレンタイプ)の目止め剤・溶剤系塗料での使用も可能ですが、その場合はNTX塗料にはなりません。

## カラー

NTX-8000ステイン/赤・黒・黒2・黒3・黄・青・青3・緑・ブラウン・オレンジ・オレンジ2


NTX-8800ステイン/赤・黒・黒2・黒3・黄・青・青3・緑・ブラウン・オレンジ・オレンジ2

## 製品容量

原色 ..35kg、15kg / 配合色 ..3.5kg、15kg

**注意** 使用前に良く攪拌してください。使用後は速やかに密栓し冷暗所に保存してください。


その他取り扱い上の注意などについては、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。この資料は、私どもの最良とされるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上で使用くださいますようお願い申し上げます。

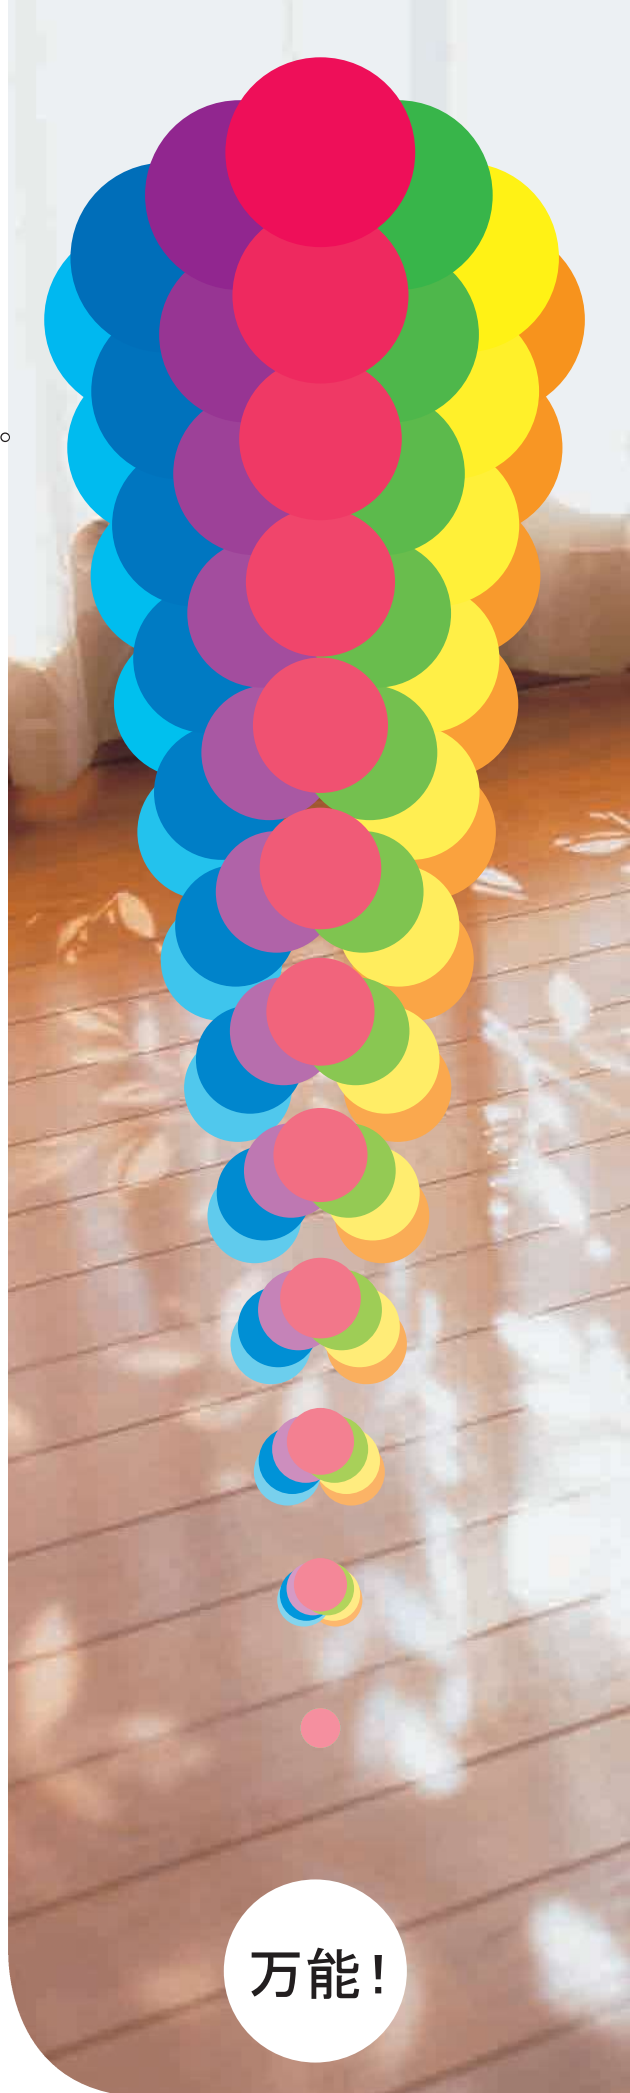

商品ラインナップ

# NTX-8000ステイン (NTX-8800ステイン)

## NTX-8000ステイン

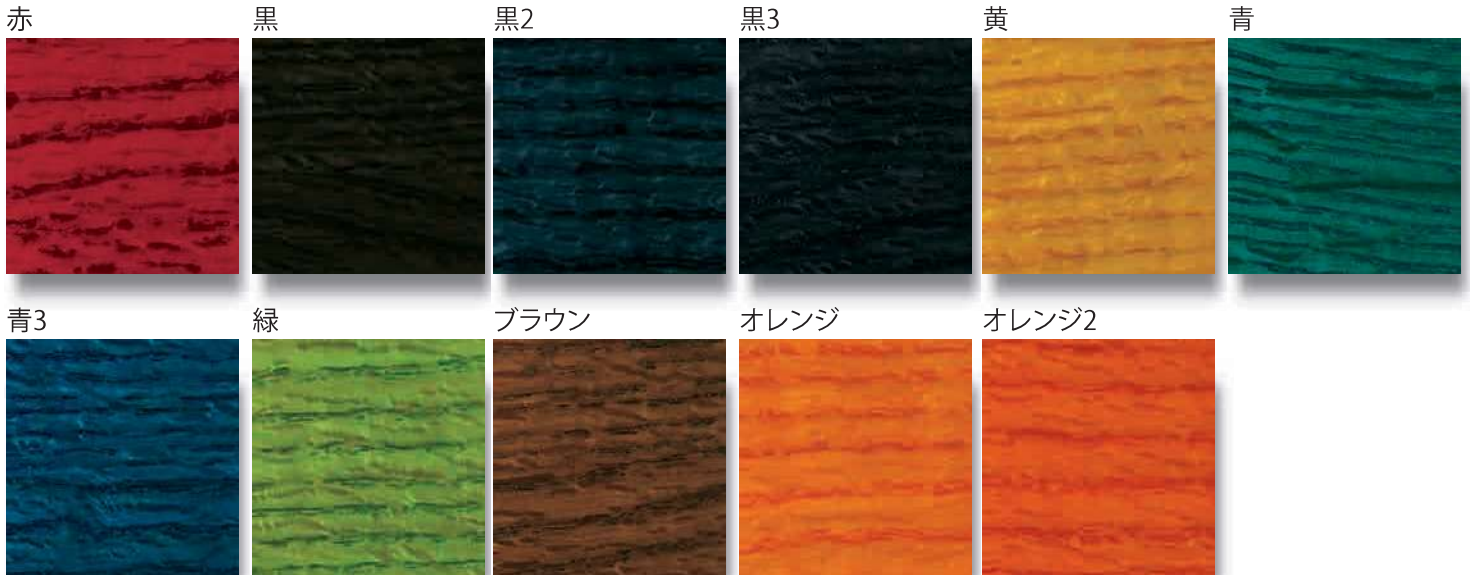

## NTX-8800ステイン



・上記見本板はナラ材を使用しています。素材の違いや塗装環境の違いにより、色合いや仕上がりが異なりますのでご注意ください。・印刷の都合により、記載製品の色が実物とやや異なることがあります。